

大水量水中ポンプ

U-大水量シリーズ

U-4158A・4208・4306D・4308・43010B・65014B・47510D



水中技術で未来を創造する

桜川ポンプ

最高の効率を発揮、 大水量用ポンプの決定版。



U-大水量 シリーズ

高性能、高効率

トルクの強い4極モータを採用(U-65014B形は6極モータ)。
大水量ポンプとして最適の高性能機。
高い効率を誇る使いやすい水中ポンプです。

高い機動性

かたちはほぼ円筒形。ポンプの上部に吐出口があるため、狭い場所でも楽に作業が行えます。また、このクラスとしては軽量設計ですから、設置や取り扱いが容易です。

長寿命軸封装置を採用

軸封装置には耐圧形ダブルタイプメカニカルシールを採用。
シール寿命は3倍以上に延びています。

モータ保護装置

自動復帰形オートカット、ミニチュアサーマルプロテクタ、浸水検出器など、保護装置は各機種に最適なものを内蔵。
過電流、過熱、浸水などによるモータ焼損を未然に防止します。

耐摩耗性


インペラやポンプ部には耐摩耗性に優れた材質を使用し、工事現場の過酷な使用にも耐え、長期間安定した性能を維持します。

用途


- ◆ 土木建設工事
- ◆ 河川工事
- ◆ 下水道工事
- ◆ 農業かんがい
- ◆ 水産業設備
- ◆ 工場の設備
- ◆ その他大水量の揚排水に

技術を結集した「大水量シリーズ」

構造図

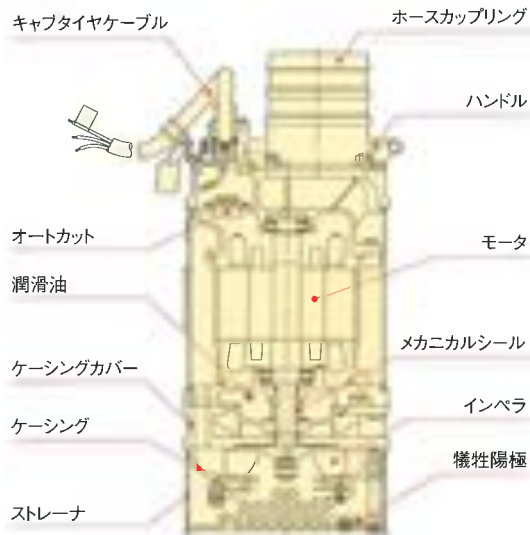

U-4158A

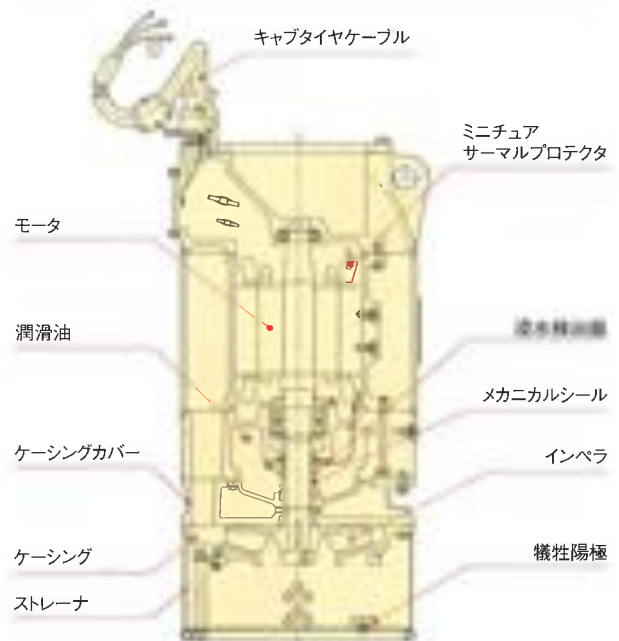

U-47510D



仕様

形式	口径 mm	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	最高程 m	最大吐出量 m ³ /min	モーター出力 kW	最大径 mm	質量 kg
U-4158A	200	10	4	18/20	6	11	455	940
U-4208	200	14	4	21/24	6.5	15	455	227/212
U-4306D	150	33	2	40	5.3	22	540	1,130
U-4308	200	22/15	4	30.5	6.5	22	540	1,158
U-43010B	250	10	8	18	12	22	540	1,085
U-65014B	350	10	14	17	21	37	670	1,475
U-47510D	250	27	8	38	13	55	670	1,435


- / 部分の数字は左が50Hz、右が60Hzの仕様です。
- 上段・下段はそれぞれの標準仕様点です。




性能曲線

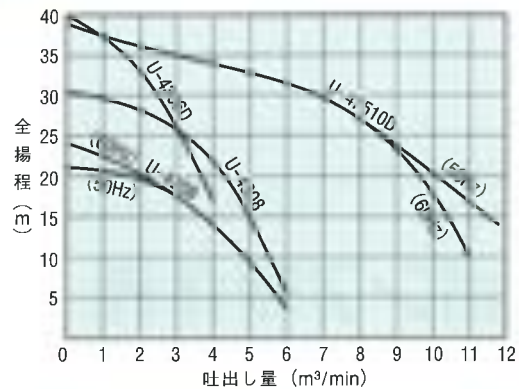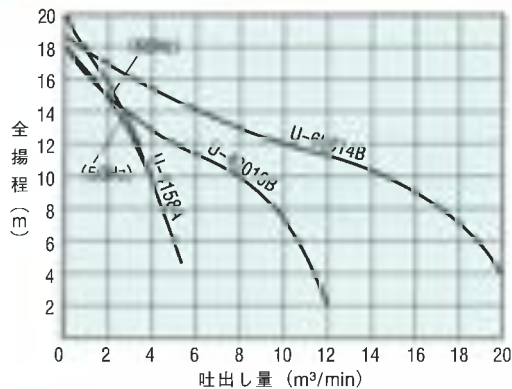


寸法図

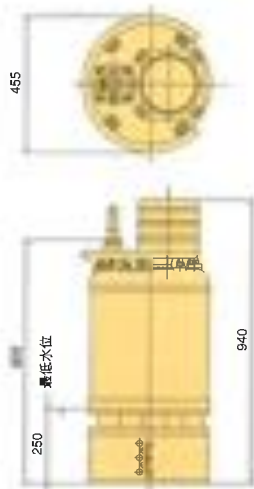


U-4158A・4208

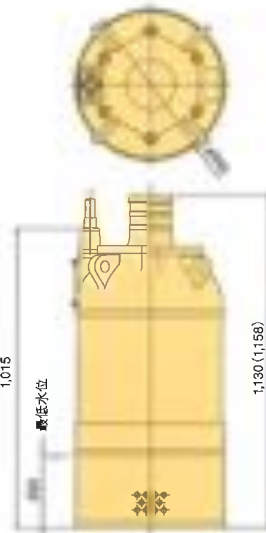


U-4306D・4308
※ () 内寸法はU-4308

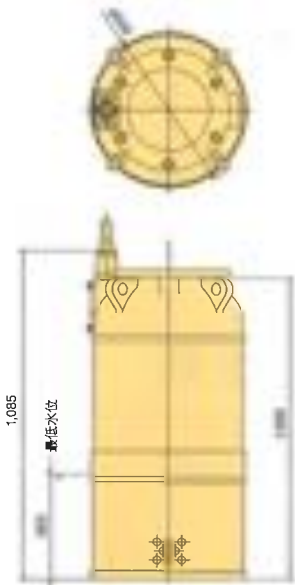

U-43010B

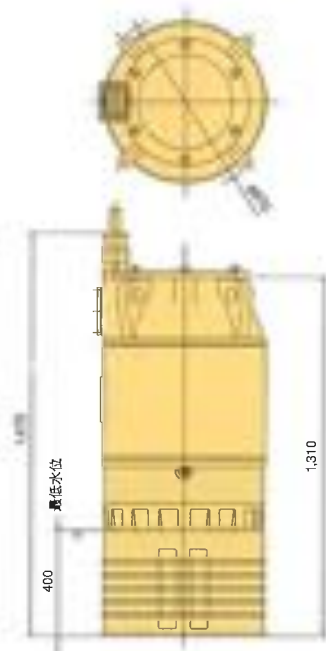

U-65014B

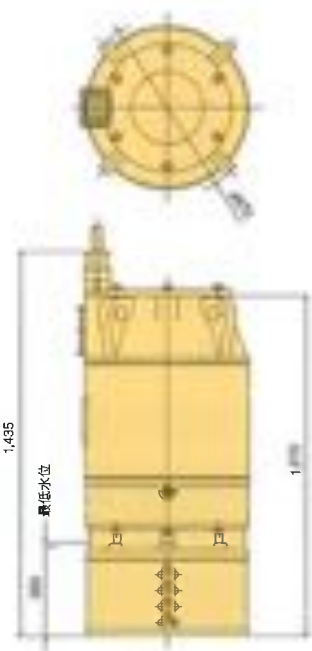

U-47510D

●この印刷物の内容は予告なく変更することがあります



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

株式会社 桜川ポンプ製作所

本社 〒567-8525 大阪府茨木市五日市1-2-11 TEL 072-645-5252 FAX 072-645-5253
 福井事業所 〒913-0038 福井県坂井市三国町テクノポート2-5-5 TEL 0776-82-7862 FAX 0776-82-7938
 東京支店 〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4-34-15 TEL 03-5670-5261 FAX 03-5670-5270
 札幌・東北・仙台・新潟・福井・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・鹿児島・沖縄

<http://www.sakura-p.net>