


水中渦流ポンプ

DSシリーズ (受注生産機種)


渦流タイプのインペラを採用。異物の通過性に優れ、繊維性の異物を多く含む汚水汚物用 水中ポンプです。

◆用途

下水処理場、し尿処理場の排水。
ビル、地下道の雑排水。
蓄産場、一般工場の雑排水。


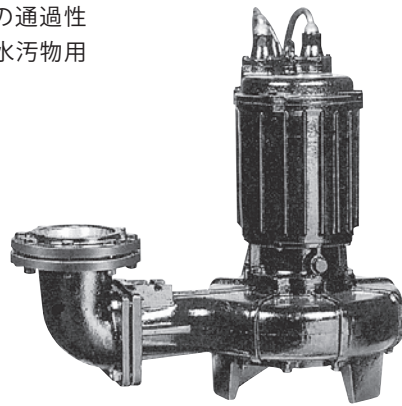


DS-415SA (フランジタイプ)

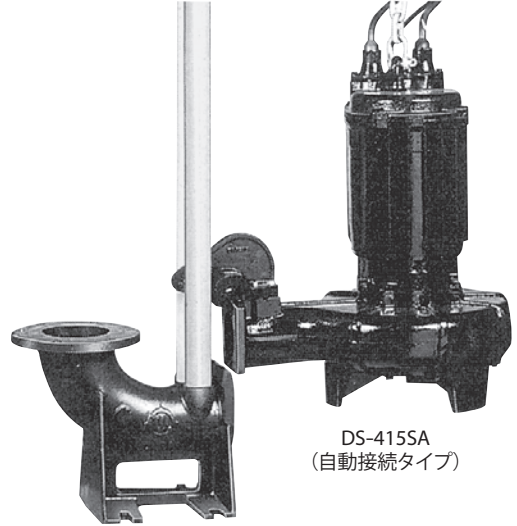

DS-415SA (自動接続タイプ)

◆性能曲線

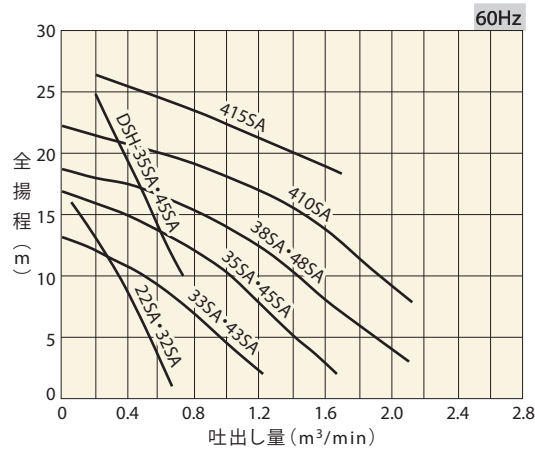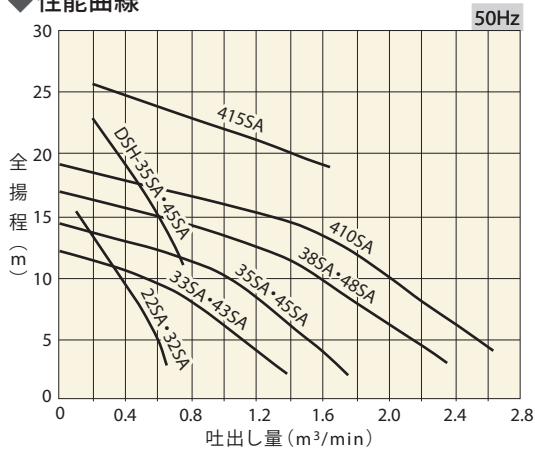

◆標準仕様


口径 mm	形式	出力 kW	50Hz		60Hz		極数 P	本体質量 kg	モータ保護装置	
			全揚程 m	吐出量 m³/min	全揚程 m	吐出量 m³/min			オート カット	MTP
65	DS-22SA	1.5	9	0.42	9	0.38	2	28.5	●	
80	DS-32SA	1.5	9	0.42	9	0.38	2	28.5	●	
80	DS-33SA	2.2	8.9	0.6	8.9	0.6	4	57	●	
80	DSH-35SA	3.7	17	0.51	17	0.47	2	55	●	
80	DS-35SA	3.7	11.3	0.8	11.9	0.8	4	69	●	
80	DS-38SA	5.5	12.2	1.2	12.2	1.2	4	95	●	
100	DS-43SA	2.2	8.9	0.6	8.9	0.6	4	57	●	
100	DSH-45SA	3.7	17	0.51	17	0.47	2	55	●	
100	DS-45SA	3.7	11.3	0.8	11.9	0.8	4	69	●	
100	DS-48SA	5.5	12.2	1.2	12.2	1.2	4	95	●	
100	DS-410SA	7.5	14.8	1.3	16	1.3	4	105	●	
100	DS-415SA	11	23	0.8	23	0.86	4	192		●

- 電圧：三相200V
- 本体質量：フランジ接続タイプの値です。
- 性能・寸法・モータ保護装置の詳細については最寄りの営業所に照会ください。

◆ケーブル仕様

出力 kW	種類	断面積 mm²	芯線数	仕上外径 mm	長さ m
1.5・2.2	VCT	1.25	4	φ11.5	8
3.7	VCT	2.0	4	φ12	8
5.5	VCT	3.5	4	φ14	8
7.5	VCT	5.5	4	φ16.5	8
11	2PNCT	1.25	2	φ9.8	8
	2PNCT	5.5	3	φ15.5	8
	2PNCT	5.5	4	φ17	8

◆フランジ接続タイプ外形寸法 (mm)

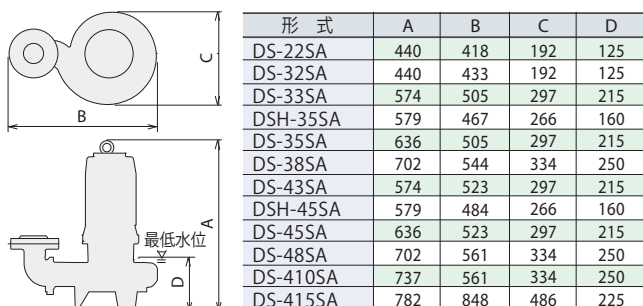

◆自動接続タイプ外形寸法 (mm)

