

STRエンジンポンプ シリーズ(トラッシュポンプ)



■特長

ヘドロ、砂、砂利など、固形物を含む水処理に活躍。コンパクトで軽量、抜群の高性能です。固形物も詰まりにくいノンクログ形2枚羽根インペラを採用、すばやい自吸能力で効率よく排水します。軸封部には超硬メカニカルシールを使用、部品交換も簡単。工具なしで、すばやく点検・清掃ができます。

■用途

土木建設工事の土砂排水処理。
鉱山、プラント工場などのヘドロ吸揚処理。
固形物を含む汚水、汚物の処理。
一般工場の排液処理。

■性能曲線

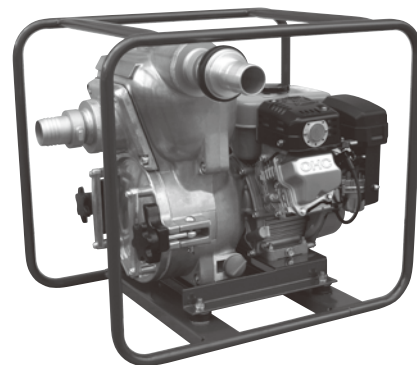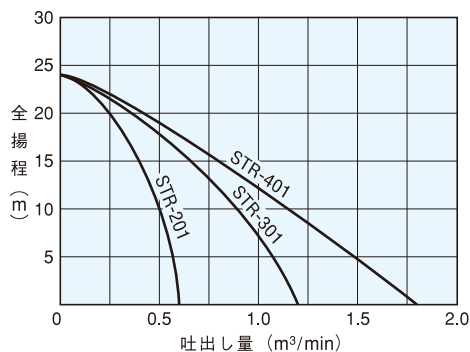

■仕様

形式	吸込口径 mm	吐出口径 mm	全揚程 m	吐出量 m³/min	最高揚程 m	最大吐出量 m³/min	定格出力 kW(PS)/min ⁻¹	始動方式	質量 kg
STR-201	50	50	15	0.4	24	0.6	4.5(6)/0,000	リコイルスターター	54
STR-301	80	80	15	0.66	24	1.2	6(8)/0,000	リコイルスターター	68
STR-401	100	100	15	0.8	24	1.8	7.5(10)/0,000	リコイルスターター	102